


# КОЛОНКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ типа УК-1

*Колонка универсальная предназначена для оборудования трассовых, дренажных (в точках подключения устройств катодной защиты) и анодных контрольно-измерительных пунктов диагностики, а также для монтажа протяженных анодных заземлителей кабельного типа и применяется в системах электрохимической защиты.*

Конструктивно УК-1 представляет собой заглубленную стойку (трубу), на которой крепится шкаф колонки двухстороннего обслуживания с монтажным щитком внутри. Двери шкафа запираются замками. На шкафу предусмотрена табличка для обозначения места установки или других сведений. В соответствии с назначением предусмотрен ряд модификаций колонок, отличающихся количеством силовых и измерительных зажимов. Силовые зажимы щитка обеспечивают присоединение кабеля сечением до 35 мм<sup>2</sup> без специального оконцевания жил. Измерительные гнезда обеспечивают присоединение штыревых разъемов измерительных приборов. Между силовыми зажимами предусмотрены перемычки, позволяющие на время измерений разорвать силовую цепь. Кабели и провода прокладываются внутри стойки (трубы) и подсоединяются к зажимам без предварительного крепления.

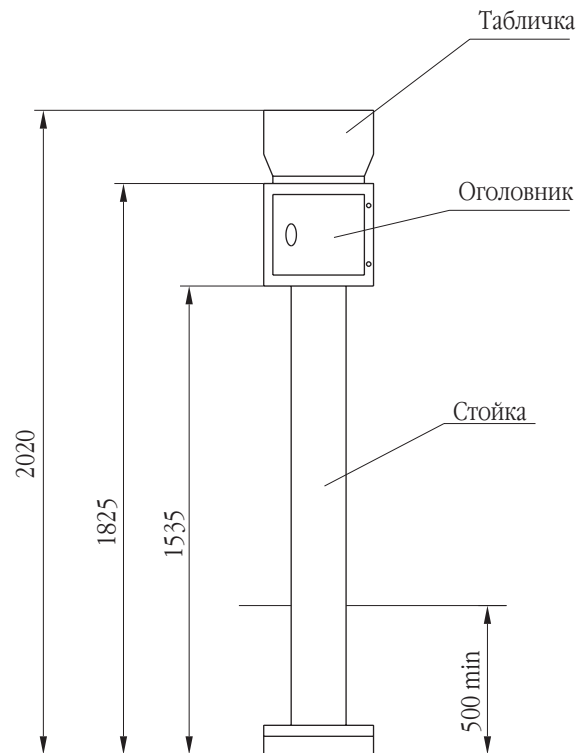

Степень защиты оболочки - IP34.

## Технические характеристики:

| Тип    | Назначение  | Кол-во зажимов |               |
|--------|---|----------------|---------------|
|        |   | силовых        | измерительных |
| УК-1-1 | трассовые (линейные) контрольно-измерительные пункты              | -              | 3             |
| УК-1-2 | пункты диагностики и мониторинга                                  | -              | 6             |
| УК-1-3 | контрольно-измерительные пункты в точках дренажа УКЗ              | 2              | 3             |
| УК-1-4 | колонка для монтажа анодных заземлений и протяженных заземлителей | 3              | -             |
| УК-1-6 | колонка для монтажа анодных заземлений                            | 2              | -             |